
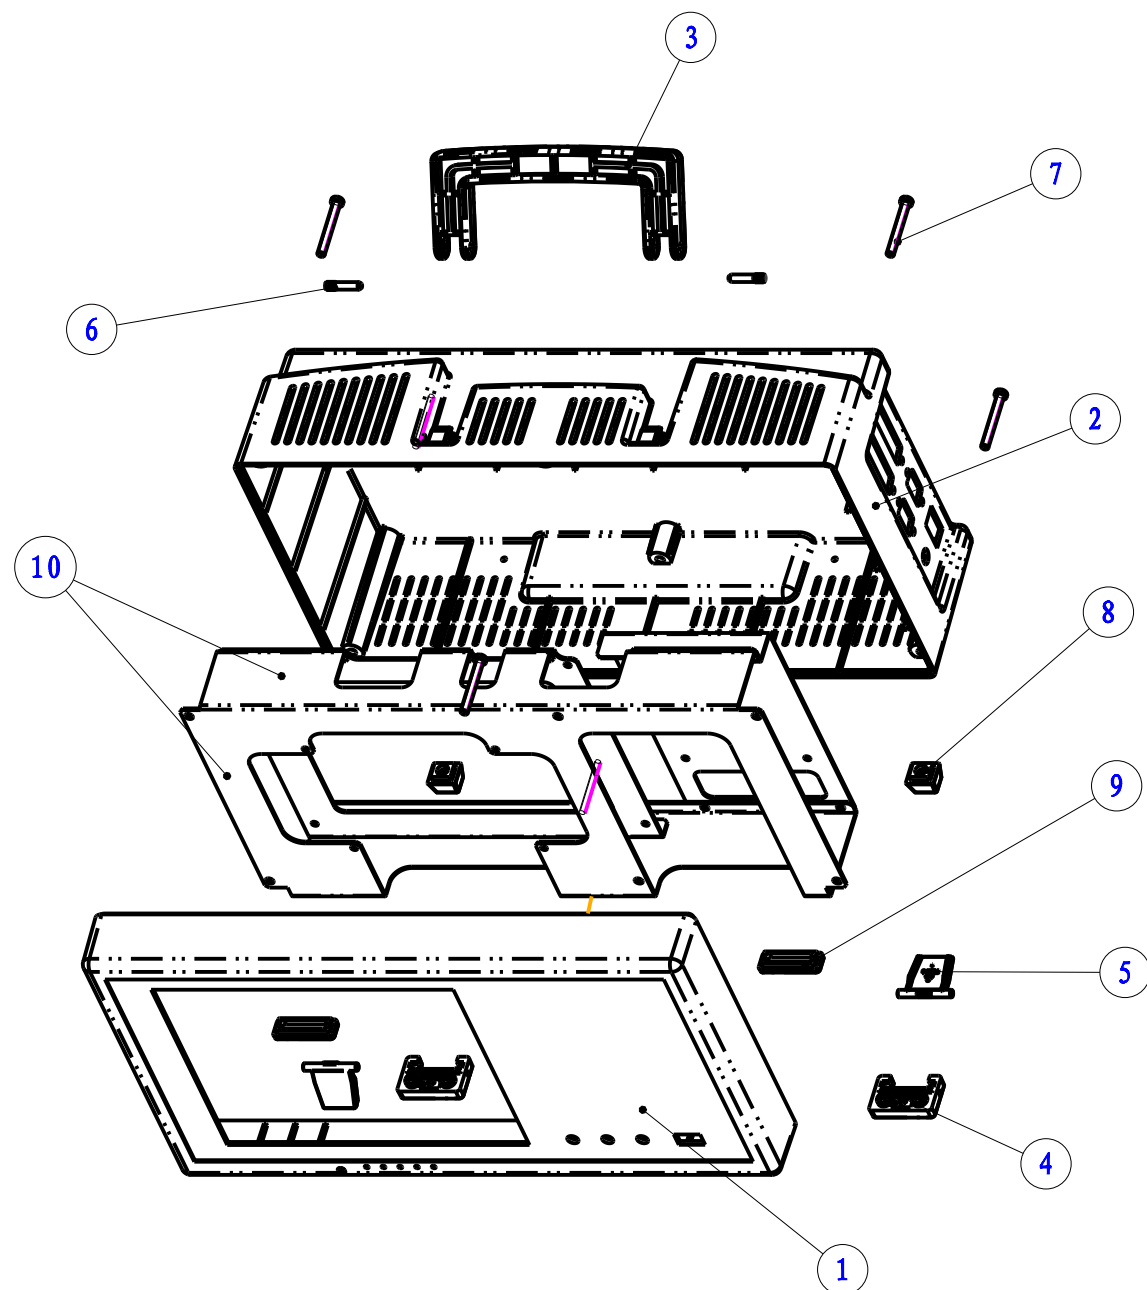


前后壳子固定  
螺杆中间需加  
26mm的空心螺柱  
支撑, 不然螺丝  
锁紧壳子会变形。

9.4°支脚支起后壳子倾斜角度。

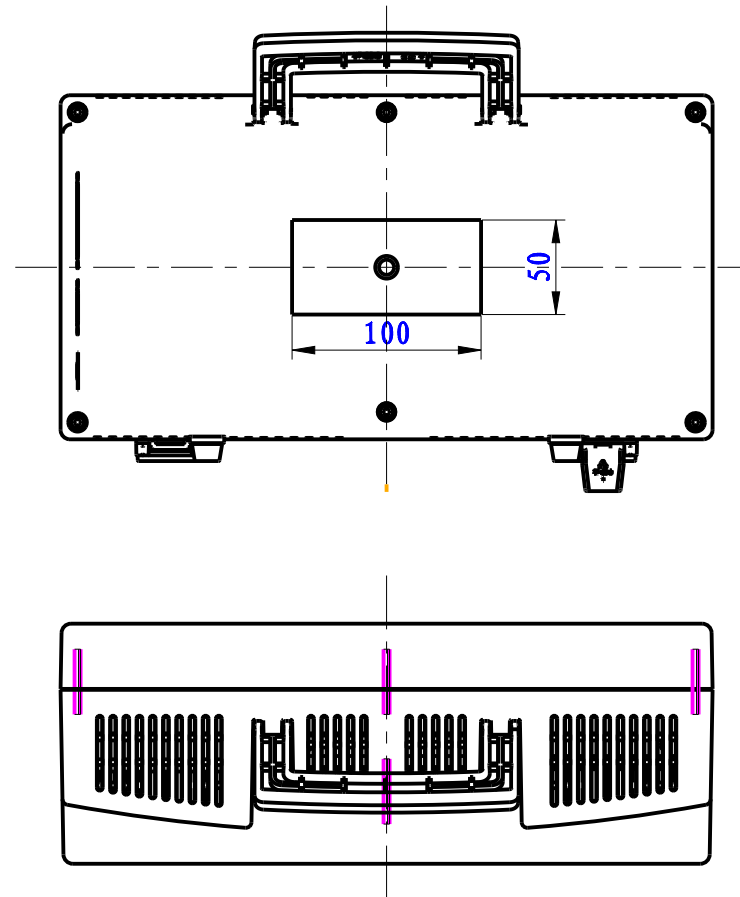

10	铁板等配件					配件客户自配（ 包括前后壳子固定 需用的26mm长度 空心螺柱）			
9	长橡胶垫		橡胶	2					
8	方橡胶垫		橡胶	2					
7	M4×35螺杆		铁	6					
6	销4×20	XIA04X20	不锈钢	2					
5	支脚	27-58-5	阻燃ABS	2					
4	固定座	27-58-4	阻燃ABS	2					
3	把手	27-58-3	阻燃ABS	1					
2	后壳	27-58-2	阻燃ABS	1					
1	前盖	27-58-1	阻燃ABS	1		热熔M4×7嵌件11只			
序号	零件名称	产品编号	材料	数量	单重(g)	备注			
制 图		审 核		批 准		客户名称		材 料	
Drawing		Audiling		Confirm		Custom Name		Material	
						产品名称		图 纸 比 例	
						Product Name		Drawing Scale	
						产品编号		视 图	
						Product Code		Project View	
								 (mm)	
共 页		第 页		中国宁波慈溪					
				TEL: 864574163226910					
				FAX: 864574163226900					